





**CHALEC**  
Powered by 3V



# PÕRANDAKÜTTE UUS GENERATSIOON ON KOHAL!

CALEO küttekile on mõeldud kasutamiseks kuivades ruumides. Küttekilet saab kasutada kas põhiküttena (130w mudel) või lisaküttena - meeldiva sooja põranda saamiseks (80w). Pakume ka 160w mudelit, mida saab kasutada laeküttena. Küttekile koos alusvaibaga tõstab põranda paksust kõigest 6mm, mis annab võimaluse seda paigaldada enamikesse tubadesse. Küttekile peale soovitame paigaldada laminaat või puitparketti. Soovituslik maskimaalne parketi paksus on 18mm. Parekti ja küttekile vahele enam alusvaipa paigadala pole vaja.



## TEHNILISED ANDMED

Võimused:	80-130-160 W/m <sup>2</sup>
Toitepinge:	230V
Laiused:	30-50-80 cm
Paksus:	388 micron (0,4 mm)
Väline isolatsioon:	4x PET
Juhtpaneel:	BVF Heato
Sertifikaadid:	CE, TÜV, UL, GOST




# CALEO KÜTTEKILE


süsinik nanotorude  
tehnoloogiaga

## CNT Smart technology


BVF-CALEO's viimane küttekile mudel on edasiarendus vanemast laialt levinud mudelist. Uus mudel kasutab uut CNT tehnoloogiat (carbon Nano tube ehk Süsinik Nano torukeste tehnoloogiat), mis tagab ühtlasema kattuvuse ning suurema turvalisuse.



Uus mudel vastab kõrgemate Euroopa turvanõuetele ning ka meie küttekile lisamaterjalid on väga kvaliteetsed ning spetsiaalselt valmistatud maksimaalse turvalisuse tagamiseks.



Küttekile saab lõigata iga 25 cm tagant. Me pakume erinevaid laiusi - 50cm ja 80cm. Küttekiled paigaldatakse üksteise kõrvuti ning soovitame katta kõik käidavad kohad. Küttekilet ei paigaldata suure püsiva mööbli alla (näiteks köögimööbli jms alla).



CALEO küttekile äärtes on kaks vaskriba, kuhu on võimalik ühendada klambrid ehk connectorid. Klambrite külge ühendatakse omakorda kaablid, mis jõuavad lõpuks termostadini. Seda kaudu liigub elektrivool, mis aktiveerib süsinikuribad ja need soojenevad üles vastavalt valitud temperatuurini.



## KVALITEETNE

CALEO küttekile on kvaliteetseim ning kaasaegseim küttekile mudel, mis vastab ka Euroopa kõrgemate turvanõuetele. Kasutame ainult originaalseid ja kõrgekvaliteetseid lisamaterjale.



## HOOLDUSVABA

CALEO küttekile ei vaja hooldust ega muid lisainvesteeringuid. Küttekilel pole liikuvaid osi ega midagi sellist, mis võiks katki minna. Meie süsteemi saab kohe peale paigaldamist sisse lülitada ning vajadusel ühe nupuvajutusega ka välja lülitada. Süsteem soojeneb üles kiiresti ning annab mugavuse juhtida temperatuuri igas toas eraldi. Garantii küttekilele on 15 aastat.



## MAKSIMAALNE MUGAVUS

- madalad soetuskulud
- hääletu ja turvaline
- mugav ja kiire paigaldamine
- hooldusvaba süsteem
- ühtlane soojus terve toa ulatuses

# CALEO REG

Eriti õhuke küttesüsteem laminaat ja puitparkett põrandalla

Caleo küttekile on ideaalne lahendus renoveeritavatele objektidele oma minimaalse paksuse tõttu.

CALEO REG süsteem on ideaalne lahendus kui teil ei ole võimalik põranda kõrgust tõsta, kuid soovite siiski nautida põrandakütte mugavusi. Küttekile ise on kõigest 0,4mm ning koos alusvaibaga ei tõuse põrand rohkem kui 6mm. Infrapuna küttekile soojeneb üles minutitega ning seda on eriti lihtne kontrollida meie uute tarkade termostaatidega. Termostaatidel on juba sisse ehitatud ülekuumenemis kaitse ning palju teisi tarku funktsioone tagamaks ohutu ning turvalise kasutamise pikkadeks aastateks.

Kütteelement:	CALEO PREMIUM 80-130 W/m <sup>2</sup> küttekile
Süsteemi kõrgus:	6 mm
Garantii küttekilele	15 aastat
Juhtpaneel:	BVF Heato kahe sensoriga termostaadid
Põranda temp.	Ülekuumenemis kaitse põrandale = 27 kraadi C

CALEO

CALEO

# CALEO DIRECT

Küttesüsteem, mida on võimalik paigaldada lakke

Lae ja seinakütte süsteem. Lagi ja seinad on ideaalsed pinnad, kuhu taha on võimalik peita õhuke caleo küttekilesüsteem.

Caleo 160w/m<sup>2</sup> küttekile on 30cm laiune ning sobib eelkõige paigaldamiseks kipsplaatide alla. Reeglina on vaja küttekilega katta ainult 20-40% laepinnast, et tagada piisav küttevõimsus. See on moodne ja soodne lahendus nautimaks infrapuna kütte eeliseid.

Kütteelement:	CALEO PREMIUM 160 W/m <sup>2</sup> küttekile
Süsteemi kõrgus:	8 cm
Garantii küttekilele	15 aastat
Juhtpaneel:	BVF Heato kahe sensoriga termostaadid
Kütte temp.	Maksimum temperatuur = 50 kraadi C






# BVF INFRAPUNA PANEELID-

## ENERGIASÄÄSTLIK, PUHAS DISAIN JA KASUTAJA SÕBRALIKKUS

Need olid meie kolm peamist põhimõtet, kui me arendasime välja oma viimast infrapuna süsteemi. Infrapuna paneelid sobivad pea igale poole kus lisasooja on vaja. Paneele on lihtne paigaldada kas seinale või ka lakke. Infrapuna paneelid on energiasäästlikud ning sobivad väga hästi nii uude kui ka renoveeritavatesse elamutesse.

Selle minimaalne disain sobib nii modersesse, kui ka traditsioonilisse keskkonda. Paigaldades infrapuna paneeli lakke (see on parim koht soojalevimiseks) on see peaaegu märkamatu ning ei sega teie isikliku disaini. Kui teil on suuremad pinnad, mis vajaks kütmist soovitame kasutada BVF NG seeria mudeleid ning kui on vaja kütte väiksem pind (näiteks vannituba vms) soovitame kasutada PREMIUM seeriaid. Meie soovisime, et meie paneelid oleks kõrgkvaliteetsed ning innovaatilised ning seetõttu toimub nende tootmine Austrias. Me töötasime välja ja patenteerisime uue Grafiit-Polümiid kütteelemendi, mis tagab suurema efektiivuse ning madalamad küttekulud kui teistel sarnastel paneelidel siamaani.

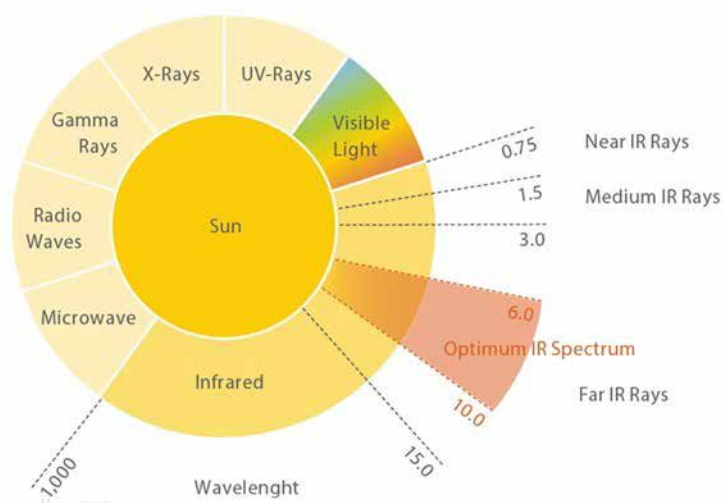

### INFRAPUNA PANEELID

Infrapuna paneelil soojus tuleb selle kütteelemendist, spetsiaalsest soojust kiirgavast esipaneelist ning selle temperatuurist. BVF NG Infrapunapaneeleid töötavad kaugete infrapunakiirtega, mis on tervisele täiesti ohutud, Paneelie võib kasutada isegi vannitoas.

Infrapuna paneelid soojendavad üles efektiivselt kõiki objekte, mille läheduses see asub. Paneelid aitavad ära hoida allergiate tekkimist, kuna ei teki mingit tolmu liikumist. Samuti on oluline, et see töötab hääletult ja ei vaja hooldamist.

### TEHNILISED ANDMED

model	Suurus	Kaal	Võimsus	Võimsused:	300-400-500-600-800 W
BVF NG 300	900×300×25 mm	2,5 kg	300 W	Tööpinge:	230V
BVF NG 400	600×600×25 mm	3,1 kg	400 W	Infrapuna paneel:	p5, grafiit-polümiid
BVF NG 500	900×600×25 mm	5,8 kg	500 W	Ip klass:	IP 44
BVF NG 600	900×600×25 mm	5,8 kg	600 W	Paigaldamine:	Seina ja lae kinnitused
BVF NG 800	1200×600×25 mm	7,4 kg	800 W	Raam:	Valge alumiinium
				Tagakaas:	Täisulatuses alumiinium
				Pind:	Valge ja lame (puhastatav)
				Pakitud:	Värvilisse pappkarpi
				Sertifikaadid:	CE, TÜV, ROHS



# BVF NG Series

Uue generatsiooni paneelid



## P5 TECHNOLOGY

Spetsiaalselt uue põlvkonna paneelide jaoks välja töötatud p5 juhtelektroonika tagab piiramatu tööea, ehk töökindlus on garanteeritud. Oma klassi parim efektiivsus tagab madalamad arved.



## HOOLDUSVABA

BVF NG infrapunapaneelid töötavad hääletult ja on täiesti hooldusvabad. Paigaldades lakke muutuvad nad peaaegu nähtamatuks ning ei jää segama toa üldist harmooniat. Parima tulemuse tagamiseks, soovitame aeg ajalt tolmust puhastada.



## #1 AUSTRIA

Välja arendatud ning toodetud Austrias! Meie tooted on valmistatud kasutades ainult kvaliteetseid materjale ning kokku pandud vastavalt ISO 9001 standarditele. Kõik tooted on läbinud ka kõige kõrgema kvaliteedikontrolli.



## IP44

Uue generatsiooni NG paneelid on vastavuses kõrgeima klassi turvanõuetega. Seda võib julgesti paigaldada ka niisketesse ning märgadesse ruumidesse - IP 44 tagab teie ohutuse.



# STIILNE & MOODNE

PREMIUM mudelid sobivad ideaaselt vannitubadesse, stiilsetesse eluruumidesse või ka moodsatesse äripindadesse. Selle raamivaba moodne disain sobib hästi kokku tänapäeva trendi ning moevooluga.

BVF PREMIUM seeria mudelivalikus leiab nii peegli kui ka klaasiga kaetud infrapunapaneelid. PREMIUM mudelid sisaldavad samuti revolutsioonilist Grafiit-polümiid kütteelementi, mis tagab tunduvalt efektiivsema ja energiasäästlikuma töö.

Meie poolt patenteeritud spetsiaalne peegeldav kiht on välja töödatud Saksamaal uurimiskeskuses ning see tagapaneel peegeldab 100% infrapuna kiirgust ettepoole ehk energiakadu ei ole.

## RÄTIKU KUIVATI

BVF NG klaas ning peegel infrapunapaneelidele saab kergesti lisada rätiku kuivati. Paneeli külgedel on 2 kinnituskoha, mis muudab selle paigaldamise imelihtsaks.

Rätiku kuivati suudab taluda kuni 8 kg kaalu ning vajadusel on võimalik asetada rätik ka lihtsalt üle paneeli. Sellisel juhul peaks jääma vähemalt minimaalne õhuvähe paneeli ja rätiku vahele.



## TEHNILISED ANDMED

Mudel	Suur	Kaal	Võimsus	Võimsused:	600–800 W
BVF BG 600	900×600×25 mm	12,1 kg	600 W	Tööpinge:	230V
BVF BG 800	1200×600×25 mm	16,2 kg	800 W	Infrapuna paneel:	p5, grafiit-polümiid
BVF WG 600	900×600×25 mm	12,1 kg	600 W	Ip klass:	IP 44
BVF WG 800	1200×600×25 mm	16,2 kg	800 W	Paigaldamine:	Seina ja lae kinnitused
BVF MG 400	600×600×25 mm	7,8 kg	400 W	Värvid	Must, valge ja peegel
				Tagaraam:	Täisulatuses alumiinium
				Raam:	raamitu
				Pakkimine:	Värviline
				Sertifikaat:	CE, TÜV, ROHS

# BVF Premium Series

Peegel ja klaasraamiga paneelid



## SOOJUSSALVESTVAD

Klaasist ning peeglist infrapunapaneelid kaaluvad tunduvalt rohkem kui standard seeria mudelid ning see annab neile eelise soojusesalvestamises. Need paneelid ei jahtu maha nii kiiresti kui tavalised mudelid vaid soojus on salvestunud nende sisse ning see tähendab veel madalamat energiakulu.



## PLUG&HEAT

Paneelid on varustatud 2,5m maandatud kaabliga, juhul kui on vaja paneele otse ühendada.



## LIHTNE PAIGALDUS

Lihtne paigaldus seinalle või lakke. Kõik vajaminev paigalduseks on tootega kaasas.



# BVF HEATO9

## WI-FI VALMIDUSEGA TERMOSTAAT

Uus premium termostaati BVF HEATO9 on kvaliteese raamiga, puuetundlike nuppudega ning seda saab vajadusel ühildada BVF Heatobox wifi ruuteriga. See annab võimaluse juhtida kogu küttesüsteemi läbi nutiseadme.

- Ühidlub BVF Heatobox ruuteriga
- Programmeeritav digitaalne termostaat
- Valget ja musta värvi
- Õhu + NTC 3m põrandandur



### TEHNILISED ANDMED

Tööpinge:	230V, 50/60Hz
Max. koormus:	3600W/16A
Stand-by voolutarve:	2W
Ekraan:	LCD valge LED numbrid
Väline andur:	NTC standard 10KΩ @ 20°C
IP klass:	IP 30
Programmeerimine:	5+1+1; Päevas 4 tsüklit
Värv:	Valge ja must
Suurus:	86 x 88 x 18 mm
Wifi:	RF 433MHz
App:	iOS, Android




# BVF HEATO

Targad termostaadid

## HEATO BOX - JUHI KÜTET NUTIKALT

BVF Heato BOX ruuter tuleb ühendada koduse interneti ruuteriga, mis võtab kõigest mõne minuti. My BVF äpp on allalaetav nii Androidi kui Apple seadmetele. Peale seda on kogu küttesüsteem juhitav mugavalt läbi nutiseadme. BVF heatoga on võimalik kokku ühenda 8 termostaati.

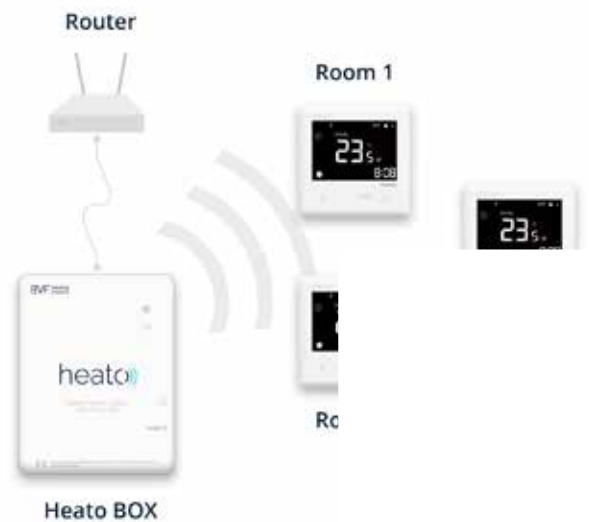

My BVF



# KÜTTEMATT VANNITUPPA

BVF H-MAT küttemati paksus on kõigest 3.8mm, erinevalt traditsioonilistest küttekaablitest. See on väga oluline tänapäeval, sest ruumi ei ole kunagi liiga palju. BVF Küttematt tähendab minimaalset põrandatõusu, sest küttematt jääb segupaksuse sisse.

Kas renoveerite oma kodu või on tegemist uusehitusega - BVF küttematti on lihtne paigaldada tänu oma 2,5m kaablile, mille saab otse ühendada termostaati. Tänu Twin Conductor tehnoloogiale peab kaabel kaua vastu ning tagab pika töökindluse.

Kui paigaldate küttematti vannituppa soovitate kasutada 150w/m2 kohta. See tagab kiire ülessoojenemise ja piisava võimsuse tagamaks meeldiva sooja vannitoa.

BVF H-MAT paigaldamisel soovitate kasutada järgmist kihtide järjekorda: põrand ettevalmistada nakkega, paigalda küttematt ning peale valada õhuke kiht isevalguva seguga. Kuivanud põrand katta hüdroisolatsiooni mastiksiga ning seejärel paigaldada plaadid.

Küttematt on 50cm lai ning seda on mugav paigaldada. Lahti rullides suruge matt vastu põrandat. Mati all olev liim fikseerib mati kindlalt põrandale ning kindlasti kontrollige takistust enne valamist. Matid on erineva suurusega ning neid väiksemaks ei saa lõigata. Valige kindlasti täpne suurus.

## TEHNILISED ANDMED

Võimsused:	100W/m <sup>2</sup> , 150W/m <sup>2</sup>
Tööpinge:	230V
Suurused:	1-12 m <sup>2</sup>
Kaabli tüüp:	Topelt isolatsioon, maandatud
Kaabli diameeter:	3,8 mm
Küttekaabli isolatsioon:	Fluoropolümeer
Pealmine isolatsioon:	PVC
Pakitud:	Pappkasti
Sertifikaadid:	CE, UL, GOST



# BVF H-MAT SERIES

Küttematt vannituppa



## KIIRE JA MUGAV LAHENDUS

BVF H-MAT on vastupidav ja parim lahendus vannitubadele või plaaditavatele pindadele. Küttematt on õhuke ning kaetud iseliimuva seguga. Matt on õhuke ning selle peale võib kanda kohe paatimissegu. Küttemati saab otse ühendada termostaati ning vajadusel ka koheselt tööle panna. Küttemati all soovitame kasutada isolatsioonimatti.



## HOOLDUSVABA

BVF Küttematid ei vaja mingit hooldust. Küttemati tugev isolatsioon ja twin-core tehnoloogia tagavad pikema eluea ning hooldusvaba tuleviku.




## SMART CONTROL

The BVF H-MAT soovitame juhtida läbi digitaalsete termostaatide. See annab võimaluse valida sobivad kütmissajad ning see aitab säästa energiat BVF termostaadid on mustal ekraanilpõhjaga ning kergesti loetavad igal ajal. Samuti on neil nii õhu kui põrandaandur. Soovitame paigaldada termostaadi õlgade kõrgusele.



BVF 701

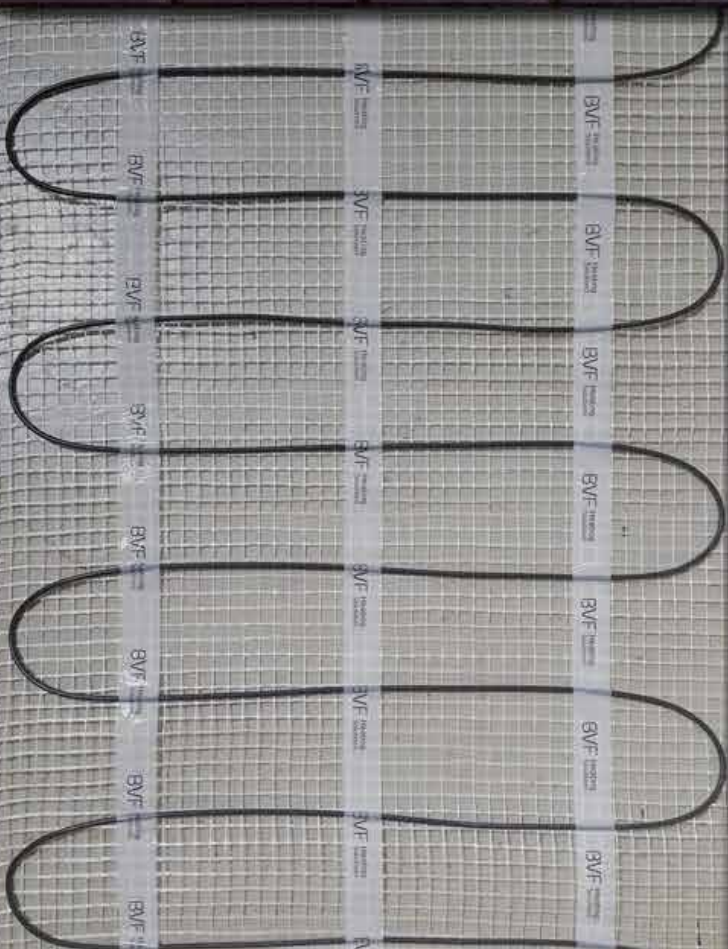

# KÜTTEKAABEL

## BVF WFD 10/20W

### BVF WFD 10/20

Ühtlase koormusega küttekaabel

Küttekaableid on kasutatud juba peaaegu 40 aastat. Selle traditsioonilised omadused on olnud - madalad paigalduskulud ning vastupidavus ja need ei ole muutunud. Tehnoloogia aga on läbinud teinud suuri positiivseid muutusi. BVF küttekaablid kasutavad kõik twin-conductor tehnoloogiat, mis tagab parema töökindluse ja pikema eluea. Küttekaablid on mõeldud eelkõige ikka põrandakütte jaoks, kuid tänapäeval on nende kasutusvald väga lai - torude soojustamiseks jäätumise ära hoidmiseks jne.

Küttekaabli paigaldus on lihtne ja soodne tänu spetsiaalsele kinnitusribadele.



### HOOLDUSVABA



BVF küttekaablid ei vaja mingit hoolust või lisatöid peale paigaldamist. Küttekaablid on täiesti hooldusvabad ning need on kohe kasutamiskõlblikud peale paigaldamist. Soovitav on ära oodata segu loomuliku kuivamine enne sisse lülitamist. Peale kütteperioodi lõppu saab süsteemi lihtsalt nupuajutsega välja lülitada ning kütteperioodi alguses jälle sisse ilma millegi pärast muretsemata.

### KIIRE PAIGALDUS



BVF küttekaablit on lihtne paigaldada. Selleks soovitame kasutada BVF kaabli kinnitusribasid. Selle abil saab kaabli kindlalt põrandale fikseerida, nii ei ole karta, et mõni osa jääb liiga kõrgele. Paigaldades on võimalik muuta võimsuseastet m2 kohta, muutes kaabli paigaldustihedust. Täpsema info leiate paigaldusjuhendist.

### TEHNILISED ANDMED

Võimsused:	20W/m või 10W/m
Tööpinge:	230V
Suurused:	10-200 meetrit
Kaabli tüüp:	Topelt isoleeritud, maandatud
Kaabli diameeter:	4,8 mm
Küttekaabli isolatsioon :	Fluoropolümeer
Pealmine isolatsioon:	PVC
Paigaldus:	BVF kaabli kinnitusribad
Pakitud:	Pappkasti
Sertifikaat:	CE, UL, GOST

### BVF KAABLI KINNITUSRIBAD





## BVF SX

Lume sulatamiseks

# TEE MAJA ÜMBRUS TURVALISEKS JA LUMEVABAKS



Tee oma maja ümbrus turvaliseks ning ela muretult ka talvel. Soovitame kasutada kütteskaablit BVF SX 28, et muuta oma sõidutee ja maja ümbrus lumbevabaks. BVF SX 28 on eriti karm kaabel, mille ümber on tugev isolatsioon ja mis peab vastu väga kaua ka meie karmides talveoludes.

### TEHNILISED ANDMED

Võimsused:	28W/m
Tööpinge:	230V
Kaabli tüüp:	Topelt isolatsioon
Kaabli diameeter:	7,6 mm
Kütteskaabli isolatsioon:	XPLE
Pealmine isolatsioon::	PE või PVC
Ühenduskaabel:	10m, twin-conductor
Pakend:	pappkarp
Sertifikaat:	CE, TÜV, UL, GOST

## BVF SRHC

isereguleeriv  
kütteskaabel torudele

# INTELLIGENTNE KAABEL TORUDELE

### TEHNILISED ANDMED

Võimsused:	Isereguleeriv 18/36W
Tööpinge:	230V
Kaabli diameeter:	10,5 x 5,9 mm
Kütteskaabli isolatsioon:	THP
Pealmine isolatsioon::	THP
Ühenduskaabel:	BVF SRHC ühenduse set
Sertifikaat:	CE, UL, GOST, EX

Isereguleeriv kütteskaabel BVF SRHC 18/36 hoiab temperatuuri 0 ja + 3°C vahel, kuid ei lase vedelikul jääda. See annab võimaluse ökonoomselt hoida torud jäätumast. Lühikesi juppe võib isegi kasutada termostaadita. Selle energiakulu jääb 1-38 vatti vahele olenevalt välistemperatuurist ja toru omadustest. See kütteskaabel sobib eelkõige jäätmise ärahoidmiseks: torudele, veerennidele, väravatele ja isegi ustele.



# HINNAKIRI 2019

## BVF NG Series - Uue generatsiooni infrapuna paneelid



**BVF NG 300**  
Hind 199 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 300W      Suurus: 900×300×25 mm



**BVF NG 400**  
Hind 219 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 400W      Suurus: 600×600×25 mm



**BVF NG 500**  
Hind 299 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 500W      Size: 900×600×25 mm




**BVF NG 600**  
Hind 329 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 600W      Size: 900×600×25 mm




**BVF NG 800**  
Hind: 359 (koos km-ga)  
Võimsus: 800W      Size: 1200×600×25 mm


## BVF Premium Series - Premium paneelid on tugevdatud klaasist või peeglist



**BVF PG 600 mustast klaasist**  
399 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 600W      Suurus: 900×600×25 mm



**BVF PG 800 mustast klaasist**  
459 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 800W      Suurus: 1200×600×25 mm



**BVF PG 600 valgest klaasist**  
419 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 600W      Suurus: 900×600×25 mm




**BVF PG 800 valgest klaasist**  
499 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 800W      Suurus: 1200×600×25 mm



**BVF MG 400 Peegel**  
429 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 400W      Suurus: 600×600×25 mm



**BVF MG 600 Peegel**  
599 EUR (koos km-ga)  
Võimsus: 600W      Suurus: 900×600×25 mm



**BVF küttepaneeli hoidja jalaga**  
39 EUR (koos km-ga)



**BVF Rätiku kuivati**  
49 EUR (koos km-ga)

## Caleo Premium Küttekile - Caleo Heating Film



**Caleo Premium küttekile 80w/50cm**  
12,95EUR /1 m (koos km-ga)  
Võimsus: 80w/m<sup>2</sup>      Suurus: 505mmxkuni 8m  
Võimsus: 40w/m      Lõikekoht - iga 25cm järel



**Caleo Premium küttekile 80w/130cm**  
19,95EUR /1 m (koos km-ga)  
Võimsus: 80w/m<sup>2</sup>      Suurus: 505mmxkuni 8m  
Võimsus: 40w/m      Lõikekoht - iga 25cm järel



**Caleo Premium küttekile 80w/80cm**  
19,95 EUR /1 m (koos km-ga)  
Võimsus: 80w/m<sup>2</sup>      Suurus: 505mmxkuni 8m  
Võimsus: 40w/m      Lõikekoht - iga 25cm järel



**Caleo Premium küttekile 160w/30cm**  
19,95 EUR /1 m (koos km-ga)  
Võimsus: 160w/m<sup>2</sup>      Suurus: 305mmxkuni 8m  
Võimsus: 53w/m      Lõikekoht - iga 25cm järel



**Caleo Premium küttekile 80w/50cm**  
12,95EUR /1 m (koos km-ga)  
Võimsus: 130w/m<sup>2</sup>      Suurus: 505mmxkuni 8m  
Võimsus: 65w/m      Lõikekoht - iga 25cm järel



**Tööriista rent**  
15EUR /1 nädal (koos km-ga)  
Klambrate ja kaablite ühendamiseks.

## BVF TERMOSTAADID

FLOOR SENSOR



### BVF Heato9 Wi-Fi Ready 99 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 16A/3600W Suurus: 90x86x10 mm  
Värvid: must ja valge Sensor: Öhk+põrand



### BVF Heato Box Internet RUUTER 199 EUR (koos km-ga)

App: iOS & Android Suurus: 78x98x28 mm  
Ühendus: Wifi ruuteriga Kuni 8 Heato9 termostaati



FLOOR SENSOR



### BVF 701 Programmeeritav termostaat 69 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 16A/3600W Suurus: 90x86x10 mm  
Ekraan: LED, Valged nr Sensor: Öhk+põrand



### BVF 23-juhtpult infrapuna paneelile 89 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 16A Suurus: 135x88x22 mm  
Juhtpult: puuetundlik Ühendus: stepslisle



FLOOR SENSOR

### BVF 23-juhtpult põrandaanduriga 99 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 16A Suurus: 135x88x22 mm  
Juhtpult: puuetundlik Ühendus: süvistatult seinale

## LISAMATERJALID



### Põranda sensor 9,90 EUR koos km-ga

Sensori tüüp: TNC Pikkus - 3 m  
Takistus: 10 Ohm



### Küttekile Kaabel 1,49 EUR/meeter

Isolatsioon: Topelt Paksus: 5mm  
isolatsiooniga Värv: pruun ja sinine



### Küttekile ühenduskamber 0,50 EUR (koos km-ga)

Sobib kõigile Caleo mudelitele



### Küttekile isoleerteip 1,49 EUR/meeter

Spetsiaalne teip küttekile isoleerimiseks

## Infrapuna kiirgurid



### BVF SPECTRA 1 599 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 1200W Metallist raam  
IP Klass: IPX4 Kinnitused: sein ja kinnitusraami jaoks



### BVF SPECTRA 2 1099 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 2400W Metallist raam  
IP Klass: IPX4 Kinnitused: sein ja kinnitusraami jaoks



### BVF R 1- VAHETATAVA VÕIMSUSEGA 699 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 1300W/2600 Puldist juhitud  
IP Klass: IP65 Kinnitused: sein ja kinnitusraami jaoks



### BVF ARENA 2 PERFORMANCE 1199 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 6000w Pinge: 400V  
IP Klass: IP25 Kinnitused: sein ja kinnitusraami jaoks



### BVF ARENA 1 PERFORMANCE 999 EUR (koos km-ga)

Võimsus: 3000W Pinge: 400V  
IP Klass: IP25 Parim valik väga kõrgetesse ruumidesse

# HINNAKIRI 2019

## BVF H-MAT 100 Series – Küttematt 100 w võimsusega

Type	Suurus	Võimsus	Hind koos km-ga	100 W/m <sup>2</sup>
BVF H-MAT/100-1.0	1 m <sup>2</sup>	100W	39 EUR	
BVF H-MAT/100-1.5	1,5 m <sup>2</sup>	150W	59 EUR	
BVF H-MAT/100-2.0	2 m <sup>2</sup>	200W	79 EUR	
BVF H-MAT/100-2.5	2,5 m <sup>2</sup>	250W	99 EUR	
BVF H-MAT/100-3.0	3 m <sup>2</sup>	300W	119 EUR	
BVF H-MAT/100-3.5	3,5 m <sup>2</sup>	350W	139 EUR	
BVF H-MAT/100-4.0	4 m <sup>2</sup>	400W	159 EUR	
BVF H-MAT/100-4.5	4,5 m <sup>2</sup>	450W	179 EUR	
BVF H-MAT/100-5.0	5 m <sup>2</sup>	500W	199 EUR	
BVF H-MAT/100-6.0	6 m <sup>2</sup>	600W	239 EUR	
BVF H-MAT/100-8.0	8 m <sup>2</sup>	800W	319 EUR	
BVF H-MAT/100-10.0	10 m <sup>2</sup>	1000W	399 EUR	
BVF H-MAT/100-12.0	12 m <sup>2</sup>	1200W	419 EUR	



## BVF H-MAT 150 Series – Küttematt 150w võimsusega

Type	Suurus	Võimsus	Hind koos km-ga	150 W/m <sup>2</sup>
BVF H-MAT/150-1.0	1 m <sup>2</sup>	150W	59 EUR	
BVF H-MAT/150-1.5	1,5 m <sup>2</sup>	225W	79 EUR	
BVF H-MAT/150-2.0	2 m <sup>2</sup>	300W	99 EUR	
BVF H-MAT/150-2.5	2,5 m <sup>2</sup>	375W	119 EUR	
BVF H-MAT/150-3.0	3 m <sup>2</sup>	450W	139 EUR	
BVF H-MAT/150-3.5	3,5 m <sup>2</sup>	525W	159 EUR	
BVF H-MAT/150-4.0	4 m <sup>2</sup>	600W	179 EUR	
BVF H-MAT/150-4.5	4,5 m <sup>2</sup>	675W	219 EUR	
BVF H-MAT/150-5.0	5 m <sup>2</sup>	750W	239 EUR	
BVF H-MAT/150-6.0	6 m <sup>2</sup>	900W	259 EUR	
BVF H-MAT/150-8.0	8 m <sup>2</sup>	1200W	349 EUR	
BVF H-MAT/150-10.0	10 m <sup>2</sup>	1500W	399 EUR	
BVF H-MAT/150-12.0	12 m <sup>2</sup>	1800W	429 EUR	



## BVF SRHC – Self-regulating heating cable

Type	Suurus	Võimsus	Hind koos km-ga
BVF SRHC 18/36	lõigatav	18/36W/m self-regulating	13,90 EUR/m
BVF SRHC 7/45	lõigatav	7/45W/m self-regulating	16,90 EUR/m
BVF SRHC ühendus set	-	-	19,90 EUR





## BVF WFD 10 Series - Küttekaablid

## BVF WFD 20 Series - Küttekaablid



10 W/m

20 W/m

Type	Suurus	Gross prices	Type	Suurus	Gross prices
BVF WFD 10 / 100W	10 m	45 EUR	BVF WFD 20/200W	10 m	
BVF WFD 10 / 200W	20 m	79 EUR	BVF WFD 20/300W	15 m	
BVF WFD 10 / 300W	30 m	99 EUR	BVF WFD 20/400W	20 m	
BVF WFD 10 / 400W	40 m	129 EUR	BVF WFD 20/500W	25 m	
BVF WFD 10 / 500W	50 m	159 EUR	BVF WFD 20/600W	30 m	
BVF WFD 10 / 600W	60 m	179 EUR	BVF WFD 20/700W	35 m	
BVF WFD 10 / 700W	70 m	209 EUR	BVF WFD 20/850W	42.5 m	
BVF WFD 10 / 800W	80 m	239 EUR	BVF WFD 20/1000W	50 m	
BVF WFD 10 / 900W	90 m	259 EUR	BVF WFD 20/1200W	60 m	
BVF WFD 10 / 1000W	100 m	289 EUR	BVF WFD 20/1400W	70 m	
BVF WFD 10 / 1200W	120 m	339 EUR	BVF WFD 20/1600W	80 m	
BVF WFD 10 / 1400W	140 m	399 EUR	BVF WFD 20/1800W	90 m	
BVF WFD 10 / 1600W	160 m	439 EUR	BVF WFD 20/2000W	100 m	
BVF WFD 10 / 1800W	180 m	469 EUR	BVF WFD 20/2200W	110 m	
BVF WFD 10 / 2000W	200 m	499 EUR	BVF WFD 20/2400W	120 m	
<b>Fixing</b>			BVF WFD 20/2600W	130 m	
BVF cable fixing strap	5 m	15 EUR	BVF WFD 20/2800W	140 m	
BVF cable fixing strap	25 m	69 EUR	BVF WFD 20/3100W	155 m	

## BVF SX 28 - Outdoor heating cables

Type	Suurus	Capacity	Gross prices
BVF SX 640	22,9 m	640W	179 EUR
BVF SX 890	31,9 m	890W	229 EUR
BVF SX 1270	45,4 m	1270W	279 EUR
BVF SX 1900	68,1 m	1900W	379 EUR
BVF SX 2700	96,4 m	2700W	499 EUR
BVF SX 3400	121,4 m	3400W	599 EUR




KOREST OÜ

J. KUNDERI 39, TALLINN

TEL: +372 58547451

E-mail: info@korest.ee | info@caleo.ee

Web: www.korest.ee | www.caleo.ee

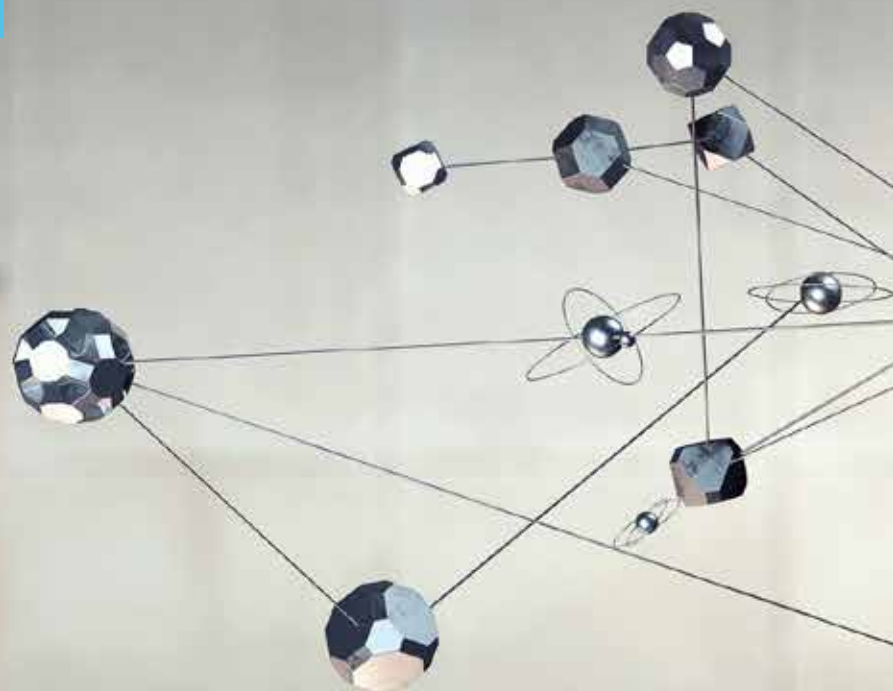

# THE NEW CALEO FILM HEATER 2019

